



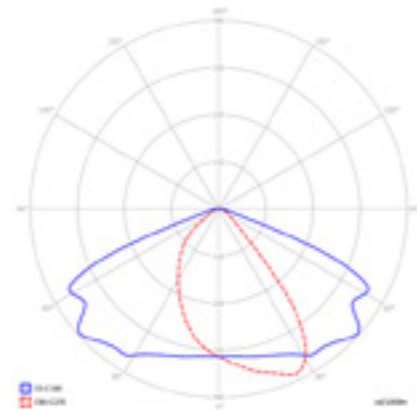

# Astreet LED

- › Wersje / Versions: Astreet 20, Astreet 30, Astreet 40, Astreet 50
- › Każda wersja dostępna w wariacie DIM, umożliwiającym zaprogramowanie trybów świecenia / Each version available in DIM variant, allowing programming of light modes
- › Stopień ochrony IP66, dzięki wylewanym uszczelkom poliuretanowym PUR / IP66 protection level, thanks to PUR formed-in-place gaskets
- › Obudowa z odlewu aluminium z radiatorem w pokrywie górnej / Housing made of aluminium cast with an integrated heat sink in upper part
- › Klosz z hartowanego szkła OptiWhite(TM) / Diffuser made of a tempered OptiWhite(TM) glass
- › Membrana dylatacyjna zapobiegająca zbieraniu się wilgoci wewnątrz obudowy / Expansion membrane to prevent accumulation of moisture inside the housing
- › Wysokiej jakości diody LED Cree zamontowane na PCB bezpośrednio na zintegrowanych radiatorach / High quality Cree LEDs mounted on PCB directly on an integrated heat sink
- › Wymienne źródła światła, prosta i szybka wymiana nie wymaga narzędzi i odłączenia zasilania / Replaceable light sources, quick and easy exchange requires neither tools nor mains supply cut off
- › Każde źródło światła zasilone jest osobnym kanałem zasilacza / Each light source is supplied by a separate power supply channel
- › Strumień świetlny pojedynczego źródła - 1025 lm / Luminous flux of single light source - 1025 lm
- › Zasilacz zalany hermetycznie żywicą termoprzewodzącą, odprowadzającą nadmiar ciepła i gwarantującą szczelność / LED driver sealed with thermo-conductive resin for heat dissipation and moisture tightness
- › W zestawie uchwyt do zamocowania lampy na słupie o średnicy 60 mm, regulowany w zakresie +/- 90° / A mounting grip included, for poles with diameter 60 mm, adjustable within a range +/- 90°
- › Kolory obudowy - dół biały RAL 9016, góra szary RAL 7045, inne kolory na życzenie / Standard housing colours - bottom white RAL 9016, top gray RAL 7045, other colours on request
- › W zestawie klucze ampulowe do montażu / Included Allen wrench keys for installation

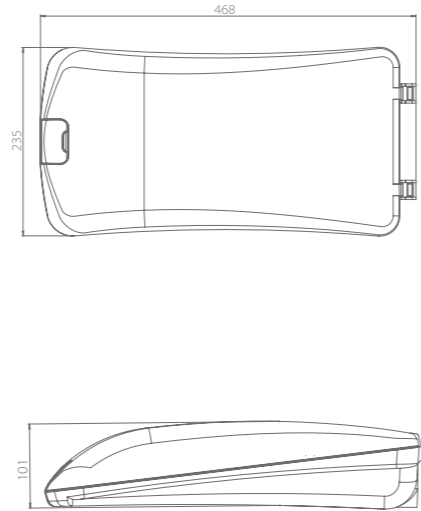

## Astreet LED

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc / Power	Strumień świetlny* / Luminous flux*	Źródło światła / Light source	Podstawowe wymiary / Basic dimensions
Astreet LED 20	97365	18 W	2050 lm / 1875 lm	LED 14 W (2 x 7 W)	468 x 235 x 101 mm
Astreet LED 30	97366	27 W	3075 lm / 2825 lm	LED 21 W (3 x 7 W)	468 x 235 x 101 mm
Astreet LED 40	97836	36 W	4100 lm / 3750 lm	LED 28 W (4 x 7 W)	468 x 235 x 101 mm
Astreet LED 50	97837	45 W	5125 lm / 4700 lm	LED 35 W (5 x 7 W)	468 x 235 x 101 mm
Astreet LED DIM 20	97217	18 W	2050 lm / 1875 lm	LED 14 W (2 x 7 W)	468 x 235 x 101 mm
Astreet LED DIM 30	97218	27 W	3075 lm / 2825 lm	LED 21 W (3 x 7 W)	468 x 235 x 101 mm
Astreet LED DIM 40	97219	36 W	4100 lm / 3750 lm	LED 28 W (4 x 7 W)	468 x 235 x 101 mm
Astreet LED DIM 50	97305	45 W	5125 lm / 4700 lm	LED 35 W (5 x 7 W)	468 x 235 x 101 mm

\* Dane źródeł LED bez klosza oraz lampy z kloszem / LED source data without and with diffuser

## Źródła światła do Astreet LED / Astreet LED light sources

Numer katalogowy / Catalogue number	Moc / Power	Temp. barwowa* / Colour temperature*
97827	7 W	4200 K
97089	7 W	6300 K

\* Inne temperatury barwowe na życzenie / Other colour temperatures on request

