



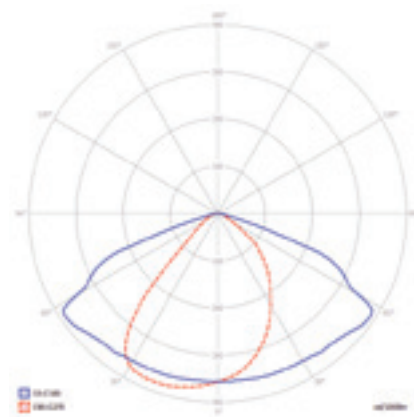


Astreet ECO LED

- › Wersje / Versions: Astreet ECO LED 50, Astreet ECO LED 80
- › Każda wersja dostępna w wariacie DIM, umożliwiającym zaprogramowanie trybów świecenia / Each version available in DIM variant, allowing light modes programming
- › Stopień ochrony IP66, dzięki wylewanym uszczelkom poliuretanowym PUR / IP66 protection level, thanks to PUR formed-in-place gaskets
- › Obudowa z odlewu aluminium z radiatorem w pokrywie górnej / Aluminium cast housing with an integrated heat sink in upper part
- › Klosz z hartowanego szkła OptiWhite(TM) / Tempered OptiWhite(TM) glass diffuser
- › Membrana dylatacyjna zapobiegająca zbieraniu się wilgoci wewnątrz obudowy / Expansion membrane to prevent accumulation of moisture inside the housing
- › Wysokiej jakości diody LED Cree zamontowane na aluminiowej płycie PCB / High quality Cree LEDs mounted on aluminium PCB
- › Wymienne źródło światła / Replaceable light sources
- › Strumień świetlny źródła światła - od 3500 lm (wersja 30) do 7400 lm (wersja 70) / Luminous flux of light source - from 3500 lm (version 30) to 7400 lm (version 70)
- › Wysokiej jakości zasilacz MeanWell / High quality LED driver - MeanWell
- › W zestawie uchwyt do zamocowania lampy na słupie o średnicy 60 mm, regulowany w zakresie +/- 90° / Mounting grip included, for poles with diameter 60 mm, adjustable within a range +/- 90°
- › Standardowy kolory obudowy - dół biały RAL 9016, góra szary RAL 7037; opcjonalnie: biały RAL 9016, czarny RAL 9005, szary RAL 7037 / Standard housing colours - bottom white RAL 9016, top gray RAL 7037; optional: white RAL 9016, black RAL 9016, gray RAL 7037
- › W zestawie klucze ampulowe do montażu / Included Allen wrench keys for installation

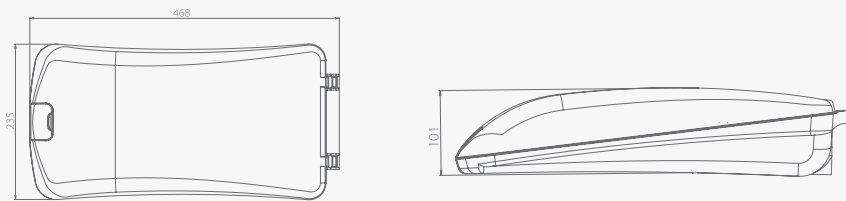

Astreet ECO LED 50

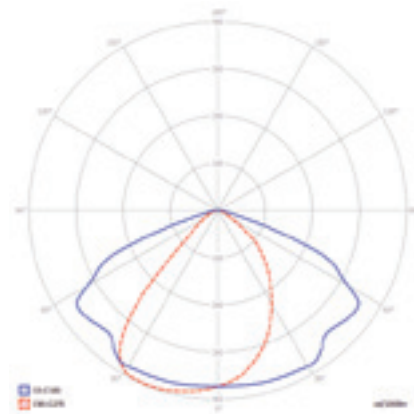

Astreet ECO LED 70



Astreet ECO LED

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc / Power	Strumień świetlny* / Luminous flux*	Kolor obudowy / Housing colors	Źródło światła / Light source	Podstawowe wymiary / Basic dimensions
Astreet ECO LED 30	96165	31 W	3500 lm	Szary/Biały Gray/White	LED 26 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED 40	96240	40 W	4600 lm	Szary/Biały Gray/White	LED 35 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED 50	96636	50 W	5800 lm	Szary/Biały Gray/White	LED 44 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED 60	96244	60 W	6600 lm	Szary/Biały Gray/White	LED 53 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED 70	96635	70 W	7400 lm	Szary/Biały Gray/White	LED 62 W	468 x 235 x 101 mm

Astreet ECO LED DIM

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc / Power	Strumień świetlny* / Luminous flux*	Kolor obudowy / Housing colors	Źródło światła / Light source	Podstawowe wymiary / Basic dimensions
Astreet ECO LED DIM 30	96166	32 W	3500 lm	Szary/Biały Gray/White	LED 26 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED DIM 40	96248	42 W	4600 lm	Szary/Biały Gray/White	LED 35 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED DIM 50	96628	52 W	5800 lm	Szary/Biały Gray/White	LED 44 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED DIM 60	96252	62 W	6600 lm	Szary/Biały Gray/White	LED 53 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED DIM 70	96627	72 W	7400 lm	Szary/Biały Gray/White	LED 62 W	468 x 235 x 101 mm