





Milo LED

# Milo LED

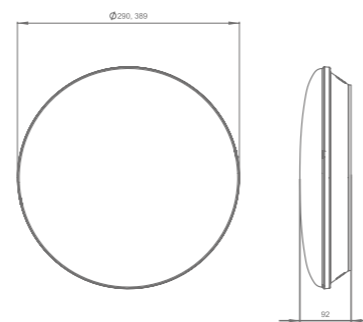

- ▶ Najnowsze serie plafonier wyposażonych w źródła światła LED / Latest series of plafonds equipped with LED light sources
- ▶ Zastosowana technologia pozwala na bardzo dużą oszczędność energii w stosunku do dotychczasowych źródeł LED przy utrzymaniu wysokiej jakości światła / The technology employed allows very high energy savings as compared to the conventional LED sources while maintaining high quality of light
- ▶ Bardzo wysoka efektywność świetlna / Very high luminous efficacy
- ▶ Klasa szczelności IP65 / IP65 protection rating
- ▶ Montaż natynkowy, sufitowy lub ścienny / Surface-mount installation, on ceiling or wall
- ▶ Podstawa wykonana z poliwęglanu / Base made of polycarbonate

- ▶ Klosz wykonany z mlecznego PMMA lub opcjonalnie PC / Lampshade made of PMMA or PC as an option
- ▶ Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage: 230 V 50 Hz
- ▶ Źródło światła: 13 W / 17 W / 20 W / Light source: 13 W / 17 W / 20 W
- ▶ Nominalna żywotność: 50 000 h / Rated lifetime: 50,000 h
- ▶ Opcje - oprawy z czujnikiem ruchu on-off lub 0-10-100 / Options: lamps equipped in motion detector on-off or 0-10-100
- ▶ Współczynnik oddawania barw: Ra>=80 / CRI index: Ra>=80
- ▶ Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 50°C / Temperature working range: ta 10°C ÷ 50°C

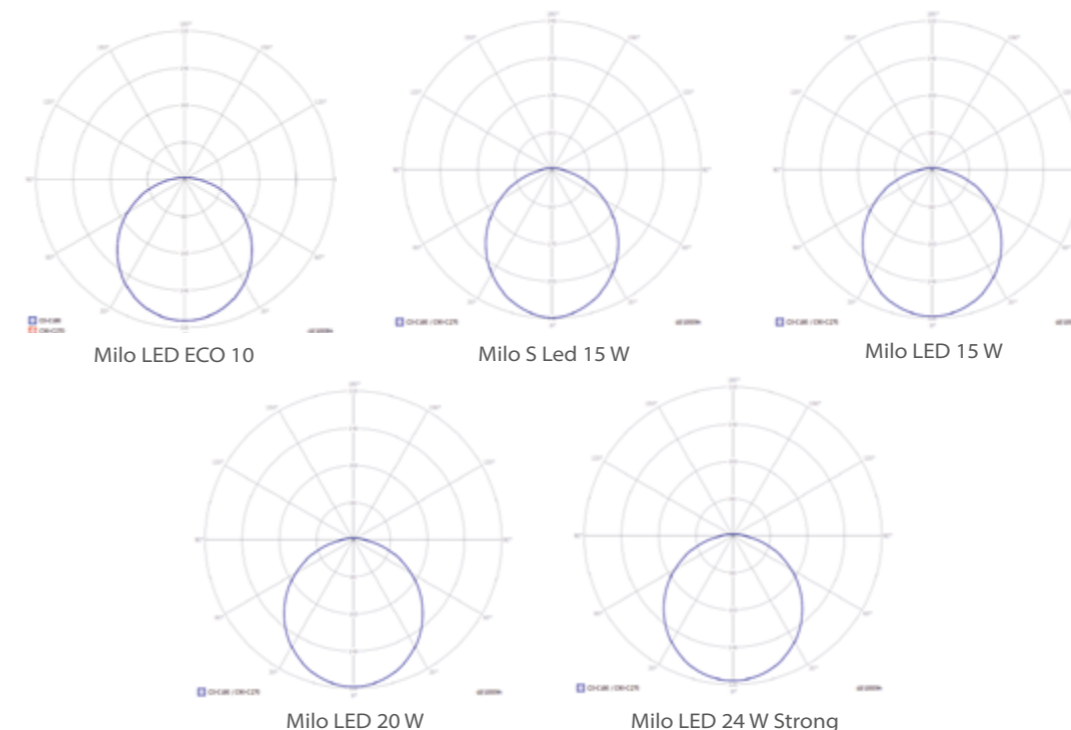

## MILO LED ECO

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc / Power	Źródło światła / Light source	Strumień świetlny* / Luminous flux *	Temperatura barwowa** / Colour temperature **	Czujnik ruchu (MD) / Movement detector (MD)	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)	Waga (kg) / Weight (kg)
Milo LED ECO 10	94940	11 W	LED	1350 lm / 1024 lm	4000 K	-	Ø 290	1,00
Milo LED ECO 10 MD	93374	11 W	LED	1350 lm / 1024 lm	4000 K	✓	Ø 290	1,00

## MILO LED

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc / Power	Źródło światła / Light source	Strumień świetlny* / Luminous flux *	Temperatura barwowa** / Colour temperature **	Czujnik ruchu (MD) / Movement detector (MD)	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)	Waga (kg) / Weight (kg)
Milo S LED 15	97725	15 W	LED 13 W	1700 lm / 1250 lm	4000 K	-	Ø 290	1,10
Milo S LED 15 MD	97724	15 W	LED 13 W	1700 lm / 1250 lm	4000 K	✓	Ø 290	1,10
Milo LED 15	97723	15 W	LED 13 W	1700 lm / 1350 lm	4000 K	-	Ø 389	1,70
Milo LED 15 MD	97722	15 W	LED 13 W	1700 lm / 1350 lm	4000 K	✓	Ø 389	1,70
Milo LED 20	97721	20 W	LED 17 W	2300 lm / 1850 lm	4000 K	-	Ø 389	1,70
Milo LED 20 MD	97720	20 W	LED 17 W	2300 lm / 1850 lm	4000 K	✓	Ø 389	1,70
Milo LED Strong 24	97719	24 W	LED 20 W	3700 lm / 2700 lm	4000 K	-	Ø 389	1,70
Milo LED Strong 24 MD	97718	24 W	LED 20 W	3700 lm / 2700 lm	4000 K	✓	Ø 389	1,70

\* Dane panela LED bez klosza oraz lampy z kloszem / LED panel data without and with diffuser  
 \*\* Inne temperatury barwowe na życzenie / Other colour temperatures on request

