




Wars LED DeLuxe




Wars LED DeLuxe

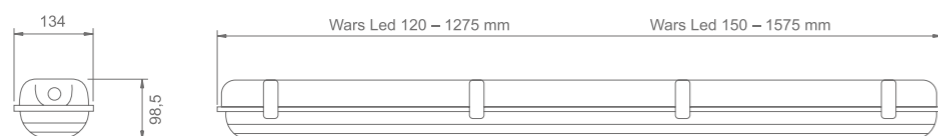


- Stopień ochrony IP65 / IP65 protection rating
- Korpus i klosz wykonany z poliwęglanu (PC) / Body and lampshade made of PC
- Zatrzaski klosza z PC lub ze stali nierdzewnej / Cover clips made of PC or INOX steel
- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz lub 220 V DC / Power supply voltage: 230 V 50 Hz or 220 V DC
- Źródło światła: nowoczesne panele LED / Light source: modern LED panels
- Dwie wersje mocy: Standard, Strong / Two power versions: Standard, Strong
- Podstawowy zasilacz LED: BAG / Basic LED driver: BAG
- Dostępne wykonania: oświetlenie podstawowe lub awaryjne / Available models: standard or emergency lighting

- Montaż sufitowy lub na zwieszakach – regulowany / Ceiling installation or pendant type installation – adjustable
- Do oświetlania hal przemysłowych, magazynów, tuneli, piwnic, garaży itp. oraz do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej/ For illuminating industrial halls, warehouses, tunnels, basements, garages etc., evacuation directions and designating evacuation exits in public utility buildings
- Temperatura barwowa 4000K / Colour temperature 5000K
- Współczynnik oddawania barw: Ra>=80 / CRI index: Ra>=80
- Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 50°C / Temperature working range: ta 10°C ÷ 50°C

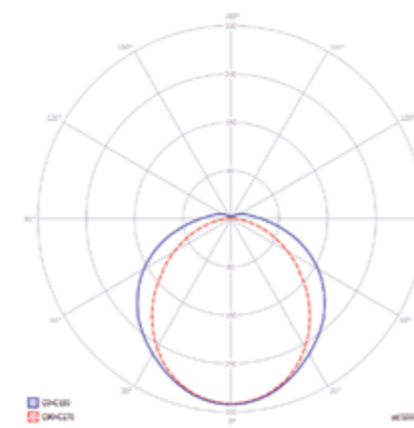

Wars LED DeLuxe 120 Standard

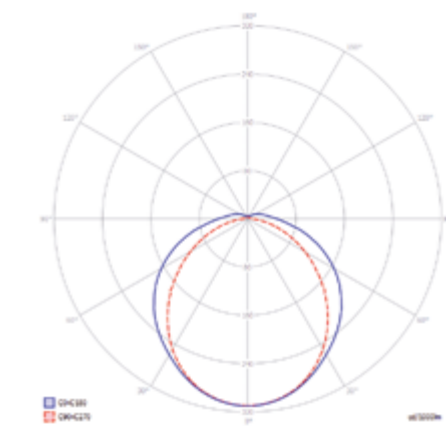

Wars LED DeLuxe 150 Standard

MODELE STANDARDOWE / STANDARD MODELS

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc / Power	Strumień świetlny* / Luminous flux*	Temperatura barwowa** / Colour temperature**	Waga (kg) / Weight (kg)
WARS LED DeLuxe 120 Standard	98185	41 W	4400 lm / 3850 lm	4000 K	2,50
WARS LED DeLuxe 120 Strong	98183	51 W	8100 lm / 6800 lm	4000 K	2,50
WARS LED DeLuxe 150 Standard	98179	54 W	5800 lm / 5150 lm	4000 K	3,10
WARS LED DeLuxe 150 Strong	98177	67 W	10800 lm / 8850 lm	4000 K	3,10

MODELE AWARYJNE / EMERGENCY MODELS

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc / Power	Autonomia / Autonomy	Temperatura barwowa* / Colour temperature*	Waga (kg) / Weight (kg)
WARS LED DeLuxe 120 Standard 4000K M/NM 3h	97936	41 W	3h	4000 K	2,50
WARS LED DeLuxe 150 Standard 4000K M/NM 3h	97834	54 W	3h	4000 K	3,10

* Inne temperatury barwowe na życzenie / Other colour temperatures on request


TABELE ODSTĘPÓW DLA PŁASKICH DRÓG EWAKUACYJNYCH / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

WARS 2x36


Wysokość montażu (m) / Installation height (m)	3,0	8,3	6,7	3,4
2,5				
3	3,1	8,7	7,0	3,7
4	2,7	9,0	7,2	4,4

WARS 2x58


Wysokość montażu (m) / Installation height (m)	3,7	9,5	7,7	2,9
2,5				
3	3,8	10,0	8,2	3,1
4	3,7	10,8	8,7	3,0

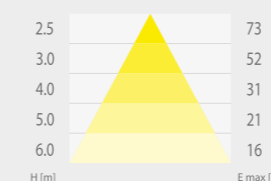

Wars LED DeLuxe 60 Standard*

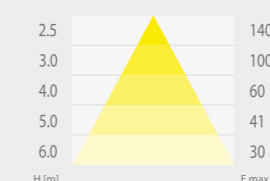

Wars LED DeLuxe 120 Standard*

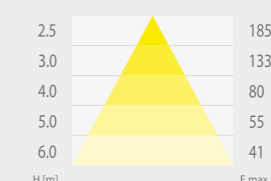

Wars LED DeLuxe 150 Standard*

* Wykresy dla wersji awaryjnych / Charts for emergency versions