


MADE IN POLAND

LED



- Wysokiej jakości diody LED Cree zamontowane na aluminiowej płycie PCB / High quality Cree LEDs mounted on aluminium PCB
- Wymienne źródło światła / Replaceable light sources
- Strumień świetlny źródła światła - 5800 lm / Luminous flux of light source - 5800 lm
- Wysokiej jakości zasilacz MeanWell / High quality LED driver - MeanWell
- W zestawie uchwyt do zamocowania lampy na słupie o średnicy 60 mm, regulowany w zakresie +/- 90° / Mounting grip included, for poles with diameter 60 mm, adjustable within a range +/- 90°
- Standardowy kolor obudowy - dół biały RAL 9016, góra szary RAL 7037; opcjonalnie: biały RAL 9016, czarny RAL 9005, szary RAL 7037 / Standard housing colours - bottom white RAL 9016, top gray RAL 7037; optional: white RAL 9016, black RAL 9005, gray RAL 7037
- W zestawie klucze ampulowe do montażu / Included Allen wrench keys for installation

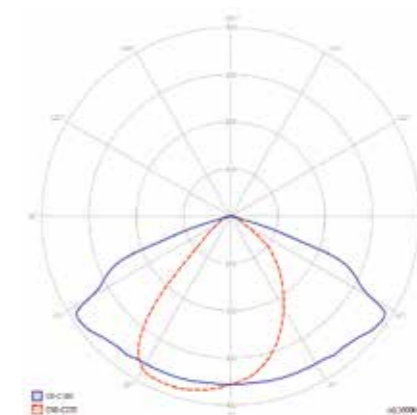

Astreet ECO LED 50



Astreet ECO LED



- Stopień ochrony IP66, dzięki wylewanym uszczelkom poliuretanowym PUR / IP66 protection level, thanks to PUR formed-in-place gaskets
- Obudowa z odlewu aluminium z radiatorem w pokrywie górnej / Aluminium cast housing with an integrated heat sink in upper part

- Klosz z hartowanego szkła OptiWhite(TM) / Tempered OptiWhite(TM) glass diffuser
- Membrana dylatacyjna zapobiegająca zbieraniu się wilgoci wewnątrz obudowy / Expansion membrane to prevent accumulation of moisture inside the housing

| Model / Model | Numer katalogowy / Catalogue number | Moc / Power | Strumień świetlny* / Luminous flux* | Kolor obudowy / Housing colors | Źródło światła / Light source | Podstawowe wymiary / Basic dimensions |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Astreet ECO LED 50 | 96636 | 50 W | 5800 lm | Szary/Biały Gray/White | LED 44 W | 468 x 235 x 101 mm |