



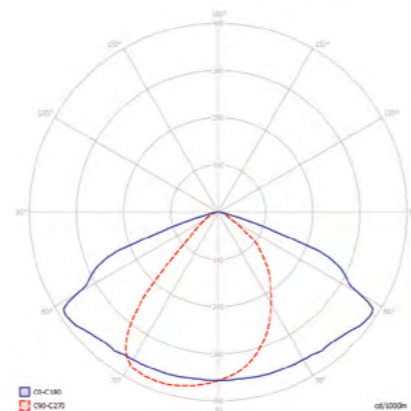

# Astreet ECO LED

- › Wersje / Versions: Astreet ECO LED 30, Astreet ECO LED 40
- › Stopień ochrony IP66, dzięki wylewanym uszczelkom poliuretanowym PUR / IP66 protection level, thanks to PUR formed-in-place gaskets
- › Obudowa z odlewu aluminium z radiatorem w pokrywie górnej / Aluminium cast housing with an integrated heat sink in upper part
- › Klosz z hartowanego szkła OptiWhite(TM) / Tempered OptiWhite(TM) glass diffuser
- › Membrana dylatacyjna zapobiegająca zbieraniu się wilgoci wewnątrz obudowy / Expansion membrane to prevent accumulation of moisture inside the housing
- › Wysokiej jakości diody LED Cree zamontowane na aluminiowej płycie PCB / High quality Cree LEDs mounted on aluminium PCB
- › Wymienne źródło światła / Replaceable light sources
- › Strumień świetlny źródła światła - od 3500 lm (wersja 30) do 5800 lm (wersja 50) / Luminous flux of light source - from 3500 lm (version 30) to 5800 lm (version 50)
- › Wysokiej jakości zasilacz MeanWell / High quality LED driver - MeanWell
- › W zestawie uchwyt do zamocowania lampy na słupie o średnicy 60 mm, regulowany w zakresie +/- 90° / Mounting grip included, for poles with diameter 60 mm, adjustable within a range +/- 90°
- › Standardowy kolory obudowy - dół biały RAL 9016, góra szary RAL 7037; opcjonalnie: biały RAL 9016, czarny RAL 9005, szary RAL 7037 / Standard housing colours - bottom white RAL 9016, top gray RAL 7037; optional: white RAL 9016, black RAL 9005, gray RAL 7037
- › W zestawie klucze ampulowe do montażu / Included Allen wrench keys for installation

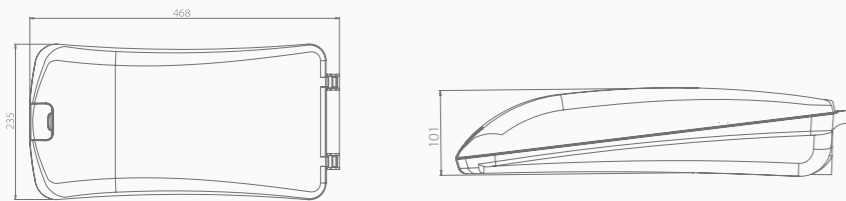

Astreet ECO LED 50



## Astreet ECO LED

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc / Power	Strumień świetlny* / Luminous flux*	Kolor obudowy / Housing colors	Źródło światła / Light source	Podstawowe wymiary / Basic dimensions
Astreet ECO LED 30	96165	31 W	3500 lm	Szary/Biały   Gray/White	LED 26 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED 40	96240	40 W	4600 lm	Szary/Biały   Gray/White	LED 35 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED 50	96636	50 W	5800 lm	Szary/Biały   Gray/White	LED 44 W	468 x 235 x 101 mm

